



***ITW* Spraytec Nordic**

AN ILLINOIS TOOL WORKS COMPANY



Technical Industrial Products



Afrenser

MA-4000 Metal-Klene	4
SA-2000 Bremserens	4
DL-44 Afrenser	4
EA-264 Motorrens	4
GF-154 Glasrens	4
BC-105 Bio-Clean	4
EL-K80 Kontaktræs	4
EL-K80S Kontaktræs m/smøring	4
SSP-630 Industripolish	4
Industri Wipes	4

Rustopløser

AR-326 Antirust	5
RT-177 Rustopløser	5
RTF-169 Rustopløser m/PTFE	5

Olie

US-45 Universal	5
TRI-17 Olie m/PTFE	5
VET-68 Steril Olie	5
KK-2002 Kædeolie klar	5
USD-H1 Kædeolie hvid	5
GL-68 Vangeolie	5

Fedt

FDA-G2 Hvid fedt	5
EP-25 Universalfedt	7
MG-270 Multifedt m/PTFE	5
TG-2S Tandhjulsfedt	5

Slip- og glidemiddel

GM-12 Glidemiddel	6
CS-1300 Slipmiddel	6
TRV-36 Slipmiddel siliconefri	6

Siliconeprodukter

SC-4 Siliconefedt	6
RTV Gasket	6

Montagepasta

RG-1100 Regular Grade	6
RGA-1100 Regular Grade	6
CU-1200 Kobberpasta	6

Svejse- og skærespray

EMC-02 Svejsspray	6
KC-19 Skæreolie	6
KC-32 Skæreolie	6

Andre produkter

ELS-33 El-Isol	7
FW-1661 Læksøger	7
FF-60 Fugtfortrænger	7
FS-35A Frostspray	4
PG-70B Fryserspray	4
TL-676 Trykluft	4
TB-338 Trykbooster	4
UK-60 Universalklæber	7
IF-1036 Isfjerner	7

Grunder - Overfladefinish

ZA-550 Zink/alu	8
ZN-595 Zinkspray	8
RBG-80 Grunder brun	8
LG-90 Grunder lys	8

RAL-Industriak

07xxx RAL-Farver	8
------------------	---

Vejmarkering

Vej- og markeringsspray	8
-------------------------	---

Mærkepenne

Brite-Mark	8
------------	---

KemLock**SCRUBS®**

SCRUBS® Handcleaner Towel	7
SCRUBS® Stainless Steel CL Wipes	7

**EASYLINE®**

EASYLINE® EDGE	10
EASYLINE® EDGE Applicator	10

Afrenser

Electra Clean	12
Industrial Cleaner	12

Flawfinder

Cleaner	12
Dye Penetrant	12
Developer	12

Smøremidler

Penetrating Spray	12
Chain & Drive	12
Chain Guard Hi-Load	12
Dry Moly Spray	12
SAPPHIRE® Precision Lube	12
Wire Rope	12

Andre Produkter

Glassflo MPT	13
Cold Galvanizing	13
Moisture Guard Green	13
Leak Detector	13
Belt Dressing	13
Spatter Release Oil Free	13
Chain Guard 280	13

Anti-Seize

Anti-Seize Spray	13
Anti-Seize Compound	13
Anti-Seize Stainless	13

SAPPHIRE® Fedt

SAPPHIRE® 1	14
SAPPHIRE® 2	14
SAPPHIRE® Aqua 2	14
SAPPHIRE® Aqua-Sil	14
SAPPHIRE® Premier	14
SAPPHIRE® Hi-Load 2	14

Skæreolie & -pasta

RTD® Spray/Liquid	15
RTD® Compound	15
RTD® TRI-LOGIC	15
RTD® Chlorine Free Liquid	15
RTD® Chlorine Free Compound	15

Træk- & Stanseolie

ULTRAFORM 2030	15
ULTRAFORM 8441	

Vange- & hydraulikolie

ULTRAGLIDE X5/X10	15
Hi-Power H-LP	15

Køle-/smøremidler

ULTRAGRIND 460N	16
ULTRACUT® 250 Plus	16
ULTRACUT® 260	16
ULTRACUT® 370 Plus	16
ULTRACUT® 390H	16
ULTRACUT® EP 483	16
ULTRACUT® V639	16
ULTRACUT® EP 655	16
ULTRACUT® V731	17
ULTRACUT® V729	17
ULTRACUT® V863 EP	17

FOODLUBE®**Rengøringsprodukt**

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid	20
----------------------------------	----

Rustopløser og olie

FOODLUBE® Dismantling Spray	20
FOODLUBE® Chain Spray	20
FOODLUBE® Spray	20
FOODLUBE® Precision Silicone Spray	20

Montage pasta

FOODLUBE® Multi Paste	20
-----------------------	----

Smøremidler og fedt

FOODLUBE® Hi-Temp 2	21
FOODLUBE® Universal 2	21
FOODLUBE® Extreme	21
FOODLUBE® Multi-Lube	21
FOODLUBE® Hi-Torque Serie	21
FOODLUBE® Hi-Power Serie	21
FOODLUBE® WD Spray	21
FOODLUBE® Ultra	21
FOODLUBE® HT 240	21

**Rustopløser, olie og korrosionsbeskyttelse**

LST Spray Rustopløser	22
LPS 1 Fedtfrit Smøremiddel	22
LPS 2 Industrielt Smøremiddel	22
LPS 3 Heavy-Duty Korrosionsbekyttelse	22

Aftørringsserviet

Workplace Handcleaner Towel	23
-----------------------------	----

Afrenser

Precision Clean	23
CFC Free Cleaner	23
PreSolve Afrenser	23
ZeroTri Afrenser	23





Kema® – fremragende indenfor vedligeholdelsesprodukter til industrien

Kema® vedligeholdelsesprodukter er udviklet og produceret i Danmark siden 1975 til og i samarbejde med industrien. Kema® bliver i dag distribueret på verdensplan.

Efter behov og ønsker fra kunder er Kema® produktserie med årene blevet udvidet og omfatter i dag:

- Kema® aerosoler til professionelt brug
- KemLock® lim og låsevæsker
- KemCare® rengøring og vedligeholdelse klude
- KemKote® montagepasta og smøremidler
- Kema® NSF registrerede produkter

Alle medarbejdere hos ITW CP Scandinavia arbejder i dag, for at sikre den bedste service til vore kunder. Vi arbejder hele tiden med henblik på at tilbyde de mest optimale løsninger og med stor fokus på fortsat, at levere høj kvalitetsprodukter.

Du vil ikke fortryde dit valg af Kema® som din fortrukne leverandør af vedligeholdelsesprodukter til industrien.



KVALITETSTYRINGSSYSTEM
DS/EN
ISO 9001



Metal-Klene



- Opløser hurtigt og effektivt olie, voks, tjære, asfalt, fernis, silicone, harpiks mm.
- Effektivt og kraftigt virkende afrenser
- Hurtigt fordampende

MA-4000
13145 / 500ml spray

MA-4000L
8202 / 5L

Bremserens



- Middel kraftig affedter
- Penetrerende virkning
- Ikke korrosiv
- Hurtig fordampende
- Lugt-svag
- Fjerner det meste fedt, olie, voks og asfalt
- Fremragende til bremse- og koblingsdele, pakningsflader, gear, håndværktøj m.v.

SA-2000
15205 / 500ml spray

Afrenser ^{NSF}



- NSF-registreret, K3
- Etikettfjerner, pH-neutral
- Citrusoliebaseret
- Fjerner tjære, fedt, olie, sod og de fleste ikke hærdede klæbestoffer og limrester m.v.

DL-44
01175 / 500ml spray

Motorrens



- Opløser fedt, olie mm.
- Kan afskylles med vand
- Hurtigvirkende afrenser til smøregrave, maskiner, gulve, værktøj, motorer og dele hertil
- Skader ikke maling, gummi, plast m.m.

EA-264
13535 / 500ml spray

EA-264L
7792 / 5L

Glasrens



- Fjerner smuds, fedt, snavs, trafikfilm mm.
- Til monitorer, laminater, kabinetter, glas, spejle mm.
- Skummer op
- Efterlader en helt ren overflade efter aftørring

GF-154
07365 / 500ml spray

GF-154L
8032 / 5L

Bio Clean



- Lugt neutral
- Fri for farvestoffer
- Vandbaseret
- Kan anvendes universalt
- Efterlader en helt ren overflade efter aftørring, skylning eller spuling
- Trigger - klar til brug

BC-105
80750 / 800ml trigger

Kontaktrens



- Effektiv afrensning
- Specielt til el og elektroniske komponenter
- Skånsom mod kunststof, plast og elastomere
- Fordamper fuldstændigt og efterlader ingen rester

EL-K80
11505 / 500ml spray

Kontaktrens m/smøring



- Afrenser med smøring
- Specielt til mekaniske og elektroniske komponenter
- Beskytter
- Ideel til rensning og smøring af elektroniske emner, der indeholder plastik, elastomere eller andet kunststofmateriale

EL-K80S
11535 / 500ml spray

Industripolish ^{NSF}



- NSF-registreret, A7
- Til stål- og laminatoverflader
- Renser i dybden
- Vandbaseret
- Giver flot finish
- Skummer op
- Kan også anvendes på aluminiumsfælg

SSP-630
16305 / 500ml spray

Frost-/Frysespray



- Fejlfinding på trykte kredsløb
- Påvirker ikke afstemte kredse
- Krympning af små metal emner
- Skånsom
- Temp. ned til -35°C
- FS-35A ubrændbar
- PG-70B brændbar

FS-35A
06593 / 300ml spray

PG-70B
10705 / 500ml spray

Trykluft/Trykbooster



- Renset luftart under tryk
- Til rengøring af elektronik, fotoudstyr, optik mm.
- Skånsom afrenser
- TL-676 Tryk 6 bar
- TB-338 Tryk 5 bar
- TL-676 ubrændbar
- TB-338 brændbar

TL-676
20603 / 300ml spray

TB-338
15925 / 300ml spray

Industri Wipes



- Universal serviet
- Fjerner effektiv snavs, olierester, fedt, silicone, harpiks mm.
- Mange anvendelsesområder f.eks. maskiner og værktøj

Industri Wipes
98005 / 150 stk.

Mini Wipes
98002 / 40 stk.

Antirust



- Rustopløser
- Smører og beskytter emner mod ir, rust og korrosion
- Tynd olie med gode penetrerende egenskaber
- Indeholder MoS₂
- Velegnet som våbenolie

AR-326
01485 / 500ml spray

Rustopløser



- Kraftig og penetrerende rustopløser
- Hurtig virkende
- Kan benyttes på våde emner
- Løser ir og rust
- God krybeevne

RT-177
18715 / 500ml spray

Rustopløser m/PTFE



- Kraftig og penetrerende rustopløser m/PTFE
- Hurtig virkende
- Reducerer friktion og slitage
- -54°C til +247°C
- God krybeevne

RTF-169
18725 / 500ml spray

Universal



- Universal - mange anvendelsesområder
- Løser rust
- Fortrænger fugt
- Beskytter mod tæring
- Smørende og penetrerende
- Afrensende effekt

US-45 18455 / 500ml spray
US-45L 8612 / 5L

Olie m/PTFE



- Multismøremiddel m/PTFE
- God penetration og krybeolie
- Klar olie
- Effektiv fra -50°C til +250°C

TRI-17
17105 / 500ml spray

Steril olie ^{NSF}

- NSF-registreret, H1
- Til levnedsmiddel-industrien
- Farveløs
- Drypfri
- Tåler dampafskylning
- Effektiv fra -18°C til +185°C

VET-68 19675 / 500ml spray
VET-68L 8632 / 5L

Kædeolie klar



- Drypper ikke
- Reducerer smøreintervaller
- Meget vedhæftende og sej olie
- Temperatur effektiv fra -30°C til +180°C
- Til kæder og conveyer

KK-2002
11845 / 500ml spray

Kædeolie hvid ^{NSF}

- NSF-registreret, H1
- Kædeolie til levnedsmiddelindustrien
- Korrosionsbeskyttende
- Stor vedhæftning
- Drypper ikke
- -30°C til +180°C
- Modstår vandafskylning, også saltvand

USD-H1
24205 / 500ml spray

Vangeolie



- Til værktøjsmaskiner
- Modvirker „stick-slip“ effekt
- Drypfri
- Tørre ikke
- Til all-round smøring
- Effektiv op til +190°C

GL-68
22025 / 500ml spray

Hvid fedt ^{NSF}

- NSF-registreret, H1
- Hvid høj kvalitetsfedt
- Tåler afvaskning
- Til smøring af lejer, aksler m.v.
- Med PTFE
- Temperatur fra -30°C til +180°C

FDA-G2 08765 / 500ml spray
FDA-G2 80515 / 400ml patron

Multifedt m/PTFE



- Højtryksbestandig lys fedt
- Vedhæftende
- Vandafvisende
- Med PTFE
- Rustbeskyttende
- Modstår højtryks-spuling og damp
- Temperatur fra -30°C til +240°C

MG-270
13705 / 500ml spray

Tandhjulsfedt



- Til åbne gear og kæder
- Effektiv smøring
- Sort fedt
- Stærkt vandafvisende
- Indeholder MoS₂
- Uovertruffen vedhæftning

TG-25
20025 / 500ml spray

Glidemiddel



- Spray 36% silicone
- Til montage og smøring af PVC-rør, gummilister el-kabler mm.
- Velegnet som vinyl make-up
- Temperatur fra -50°C til +200°C

GM-12
07395 / 500ml spray



- NSF-registreret, H1
- Slip- og glidemiddel
- Friktionsreducerende
- Til levnedsmiddel-industrien
- Effektiv op til +200°C

CS-1300
17395 / 500ml spray

Slipmiddel siliconefri



- Slipmiddel til træindustrien
- Skånsom mod metal, gummi og kunststoffer, skyer harpiks
- Mod rust og tæring
- Forhindrer fastklæbning

TRV-36
19405 / 500ml spray

Siliconefedt



- NSF-registreret, H1
- Smags- og lugtfri, vandafvisende
- Smører, tætnet og hindrer fugt
- Gode dielektriske egenskaber
- Ideel som elektrisk kontaktfedt
- Temperatur fra -50°C til +200°C

SC-4
19285 / 500ml spray

SC-4
80905 / 100ml tube

SC-4
80920 / 500g

RTV Gasket



- Silicone pakning
- Blød og flexibel
- Tætnet alle former for pakflader
- Binder f.eks. mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton
- Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.v.
- Temp. op til 315°C, sort
- Temp. op til 343°C, rød

RTV Gasket Black 273 **RTV Gasket Red 650**
54640 / 215ml spray 54840 / 215ml spray

Regular Grade



- Aluminiumspasta
- Indeholder bla. aluminium- og grafitpartikler
- Til montage mellem uens metaller
- Forebygger punkttæring
- Temperatur -83°C til +982°C

RGA-1100
14165 / 500ml spray

RG-1100
1203 / 250g m/ pensel

RG-1100
1204 / 500g

Kobberpasta



- Kobberpasta
- Forhindrer sammenbrænding
- Nedsætter slitage
- Utrolig modstandsdygtig overfor vand, gælder også ved salt- og syreopløsninger
- Temperatur -10°C til +1100°C

CU-1200 KemKote
80320 / 500g

Svejsespray



- Problemfri efterbehandling
- Svejestæk fjernes let
- Siliconefri
- Godkendt til galvanisering
- Kan fjernes med vand

EMC-02
19765 / 500ml spray

Skæreolie



- Til gevindskæring og boring i aluminium
- Et vegetabilsk produkt
- Biologisk nedbrydelig
- Klor- og svovlfri

KC-19
01385 / 500ml spray

Skæreolie



- Til gevindskæring og boring i hårde metaller
- Beskytter tapper og bakker
- Klorfri
- Med aktivt svovl

KC-32
19365 / 500ml spray

El-Isol



- Langvarig beskyttelse
- Brun, sej film
- Beskytter værktøj og maskiner osv. mod fugt og rust
- Effektiv op til +130°C
- Salttågetestet i min. 1000 timer

ELS-33
05395 / 500ml spray

Læksøger



- Til kontrol af rørsystemer
- Ikke brændbar og oxygen testet
- Oxygen testet af Danish Institute Of Fire And Security Technology (PF13312)
- Frostsikret til -15°C

FW-1661
12875 / 500ml spray

Fugtfortrænger



- Fjerner fugt i elektrisk udstyr
- Beskytter mod rust og tæring
- Forebygger driftstop
- Skånsom mod metal/plast
- Efterlader en tynd beskyttende film

FF-60
06705 / 500ml spray

Universalfedt, NLGI 2,5



- Særlig god vandbestandighed
- Rust- og korrosionsbeskyttende
- Stor vedhæftningevne
- Anvendes til smøring af alle typer lejer og mekaniske led indenfor et bredt temperaturområde og normale omdrejningstal
- Temp. -30°C til +150°C

EP-25
80115 / 400ml patron

Universal Klæber



- All-round kontaktilim
- Kraftigt og hurtigt klæbende
- Kontaktilim med mange anvendelsesområder som limning af læder, træ, karton, pap, vinyl, plast mm.

UK-60
21485 / 500ml spray

Isfjerner



- Virker omgående
- Optør is og sne
- Til ruder, låse mm.
- Hurtig og effektiv
- Langsom fordampende

IF-1036
09615 / 500ml spray

SCRUBS®

Hand Cleaner Towels



- Heavy-duty aftørringsserviet
- Håndhygiejne serviet
- Fjerner olie, fedt, harpiks mm.
- Kan anvendes til f.eks. maskiner og værktøj

SCRUBS®
62800 / 72 stk.

Stainless Steel CL Wipes



- Rengører, polerer og beskytter rustfrit stål, messing, kobber, chrom, aluminium, keramik mm.
- Beskytter mod vand og korrosion
- Giver høj glans

SCRUBS®
84500 / 30 stk.

Zink/Alu



ZA-550
25275 / 500ml spray

- Til efterbehandling af svejsninger
- Grunder og finish i ét
- Blank metallic lak
- Salttågetestet i 300 timer
- Varmebestandig til 480°C

Zinkspray



ZN-595
25285 / 500ml spray

- Supplement til varmgalvanisering
- > 95% Zink i belægning
- Salttågetest min. 540 timer
- Op til +500°C
- Ligner gammel galvanisering (mørkegrå)

Grunder



RBG-80 Rødbrun
07605 / 500ml spray

- Særdeles god vandbestandighed
- Rust- og korrosionsbeskyttende
- Stor vedhæftningsevne
- Temp. -30°C til +150°C

LG-90 Lys
07595 / 500ml spray

RAL-Farver



RAL
07xxx / 400ml spray

- Hurtigtørrende, rustbeskyttende overfladelak
- Falmer ikke
- Velegnet som dæk/toplak på værktøj, maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves
- God vedhæftning på metal, træ, hårdt plast mm.
- Klarlak er loddebar, til beskyttelse af print

Stort udvalg af farver,
rekvirer yderligere oplysninger vedr. farvesortiment:

Tlf.: 86 82 64 44, info@kema.dk

Vej- og Markeringsfarve



13626 / Hvid 600ml spray
13636 / Gul 600ml spray

13646 / Rød 600ml spray
13656 / Blå 600ml spray

13666 / Grøn 600ml spray
13676 / Sort 600ml spray

13686 / Orange 600ml spray
13696 / Violet 600ml spray

- Til opmærkning på asfalt, beton, træ mm.
- Til farvemærkning af værktøj
- Hurtigtørrende
- Manuel brug eller i håndtag

- Hvid til formarkering
- Gul til gas- og vejvæsen
- Blå til vandforsyning
- Rød til elektricitet

Sprayhåndtag



Sprayhåndtag
9111

Brite-Mark



Sort 62100
Blå 62110

Rød 62120
Grøn 62130

Gul 62140
Hvid 62150

- Mærkepenne der kan anvendes på de fleste materialer
- Vejrbestandig 3 mm filt pen
- Hurtigtørrende og slidstærk
- Påvirkes ikke af UV-lys



Skruesikring

KemLock® skruesikring er let at påføre, findes i flere styrker og viskositeter. KemLock® skruesikring er en stærk lim der modstår vibrationer. Kan bruges på alle størrelser af befæstelser så som skruegevind, cylindriske samlinger samt i hydrauliske og pneumatiske dele. Beskytter endvidere mod korrosion.



Pakninger

KemLock® flydende pakning udfylder alle former for pakflader så som flanger samt fastlåsning og forsegling af grove gevind, maskindele, gearsystemer og pumper. Reducerer samtidig behovet for nøjagtig overflade finish på flanger. KemLock® pakning modstår højt tryk efter hærdning. Kan påføres vertikale flader.



Lejesikring

KemLock® lejesikringer er produkter med høj styrke og som findes i flere viskositeter samt styrker, hvilket gør det muligt, at finde lejesikring der passer bedst til formålet.

Anvendes f.eks. til sikring af lejer, aksler og bøsninger. Forstærker prespasninger, tillader større mekaniske tolerancer samt tætnet mod lækager. Forebygger desuden mod korrosion.



Sekundlim

KemLock® sekundlime er specielt hurtigt hærdende en-komponenter, der anvendes til et bredt område af limopgaver på f.eks. kunststoffer, plast, gummi, elastomere porøse materialer, samt organiske materialer som træ, filt, læder, karton, stentøj og keramik.

KemLock® Sekundlim yder høj styrke når den er hærdet, findes i et bredt udvalg af viskositeter. Efterlader en gennemsigtig samling, hvorfor det giver et flot kosmetisk udseende.



Rørtætning

KemLock® rørtætning anvendes i stedet for pakgarn, tape og pasta. Tætning med KemLock® gevindtætning sikre fuldstændig udfyldelse mellem gevind, men gør samtidig at emnerne let kan adskilles igen. KemLock® rørtætning anvendes til f.eks. tætning og sikring af rør, fittings, grove gevind, hydraulik og pneumatik.



Aktivator

Øger hastigheden af hærdningen på anarobe lime og cyanoacrylater. Kan leveres i flere typer alt efter limopgaven.



For at opnå det bedste resultat, anbefales der før brug, afrensning med MA-4000 Metal-Klene, hvilket er gældende for alle limopgaver.

Pga. den sparsomme dosering og hurtige hærdning er mange af produkterne også velegnet til samlebandsproduktion.

Permanent afstrikning



EASYLINE® EDGE
80046001 / 750ml gul
80046000 / 750ml hvid

- Den absolut bedste afstribningsmaling til veje, P-pladser, køregange, gulve, ramper, haller, sports- og legepladser mm.
- Slidstærk opmærkning, med god dækkeevne
- Hurtig opmærkning, berøringstør efter 10 min
- Findes i bredt udvalg af farver og kan anvendes manuelt, i håndtag eller vogn.

Applicator



EASYLINE® EDGE

Re-define the line - aerosol line marking

- Efterlader skarpe og lige linjer
- 10 års garanti
- Vognen er let at samle
- Anvendes med 750ml spray
- Anvendelse: Gul anvendes ofte til indendørs markering af køregange, afgrænsning af f.eks. skraldespand og maskine. Hvid er f.eks. til P-plads, sort og grå bruges som slette farve

EASYLINE® EDGE Applicator
80047010





**ROCOL® - fremragende indenfor
metalbearbejdning og
vedligeholdelse til industrien**

ROCOL® fremstiller en række innovative fedter, olier, skærevæsker til metalforarbejdning, smøremidler, aerosoler, maling, anti-slip gulvlak og paneler - alle designet til at overstige dagens udfordrende driftsbetingelser.

ROCOL® er stolte af producere teknisk avancerede produkter med industriens behov i centrum.

Hvert eneste produkt er blevet udviklet i en ånd Rocol® er kendt for:

- God ydeevne
- Problemløsning
- Høj kvalitet
- Teknisk innovation

Du vil ikke fortryde dit valg af Rocol® som din fortrukne leverandør af metalbearbejdning og vedligeholdelsesprodukter til industrien.

Afreenser

Electra Clean 

- NSF-registreret K2
- Effektiv/hurtig tørrende affedter til brug af elektronik
- Efterlader ingen rester
- Forenelig med de fleste plasttyper

Electra Clean
55005000 / 300ml spray

Industrial Cleaner 

- NSF-registreret K1
- Hurtig tørrende affedter
- Fjerner alle former for snavs, olie og fedt, også på svært tilfængelige steder
- Fordamper hurtigt
- Efterlader ingen rester

Industrial Cleaner
55004000 / 300ml spray



Flawfinder

Flawfinder Cleaner



- Til rengøring af emner før og efter brug af Developer og Dye Penetrant
- Fjerner olie, fedt, snavs samt overskydende kapillarfarve

Flawfinder Cleaner
59001000 / 300ml spray

Flawfinder Dye Penetrant



- Rød farve der sprayeres på emnet i et tyndt dækkende lag
- Overskydende kapillarfarve fjernes ved aftøring med en fugtig fnugfri klud

Flawfinder Dye Penetrant
59004000 / 300ml spray

Flawfinder Developer



- Sprayeres på efter Dye Penetrant
- Skal sidde mindst 10 min. før inspektion i dagslys
- Hvor farven trænger igennem, vil der være fejl eller revner i overfladen

Flawfinder Developer
59007000 / 400ml spray

Smøremidler

Penetrating Spray



- Kraftig penetrerende olie
- Indeholder MoS₂
- Løser sammenrustede komponenter
- Smører ved adskillelse samt beskytter mod anden korrosiv kontakt

Penetrating Spray
51007000 / 300ml spray

Chain & Drive



- Til conveyor og kæder hvor aflejringer ikke ønskes f.eks. i malekabiner
- Drypfri
- God til høje belastninger
- Forlænger kædens levetid
- Temp. -30°C til +150°C

Chain & Drive
50012000 / 300ml spray

Chain Guard Hi-Load



- Heavy-Duty kædesmøremiddel med MoS₂
- Efterlader en tynd, vandmodstandsdygtig film
- Gode belastningsegenskaber
- Temp. -30°C til +180°C

Chain Guard Hi-Load
50012100 / 300ml spray

Dry Moly Spray



- Tynd tørsmøringsfilm til glide, gear, lejer mm.
- Med MoS₂
- Modstår høje belastninger og temperaturer
- Til alle bevægelige dele
- Max temp. +450°C

Dry Moly Spray
47003000 / 400ml spray

SAPPHIRE® Precision Lube



- Syntetisk høj kvalitets multiole med PTFE
- Fremragende slid-, penetrations- og smøreegenskaber.
- Meget stort universelt anvendelsesområde.
- Enestående EP egenskaber (315 kg i 4-kugletest)
- 360° ventil/dyse.
- Temp. fra -55°C til 250°C

SAPPHIRE® Precision Lube
55014000 / 400ml spray

Wire Rope



- Til smøring af wirer
- Semi-flydende, penetrerende fedt
- Med MoS₂
- Giver en beskyttende film
- Afviser fugt og vand
- Beskytter mod korrosion

Wire Rope
53001000 / 400ml spray

Wire Rope
53006000 / 20L Fluid

Wire Rope
53003000 / 18kg Fluid



Glassflo MPT



- Til forbehandling af glasforme
- Ren, lufttædende tørfilm coating
- Forhindrer fastbrænding
- Sikrer fremragende fordeling af glassmassen

Glassflo MPT
64004000 / 400ml spray

Cold Galvanizing



- Effektiv langtidsbeskyttelse af metaloverflader
- Kan overmales eller lakeres
- Ideel til reparation af galvaniserede overflader
- Modstår korroderende omgivelser

Cold Galvanizing
63010000 / 400ml spray

Moisture Guard Green



- Fugtfortrængende korrosionsbeskyttelse til støbeværktøjer
- Kræver ikke afrensning før montering eller færdiggørelse
- Efterlader en tynd rustbeskyttende grøn film

Moisture Guard Green
63001000 / 400ml spray

Moisture Guard Green
63002000 / 5L fluid

Leak Detector



- Specielt fremstillet til at kunne afsløre selv den mindste utæthed i gasrør og slanger
- Let og hurtigt lækagesøgning
- 360° ventil (up side down)

Leak Detector
56002000 / 300ml spray

Belt Dressing



- NSF-registreret H1
- Klæber kraftigt og giver øjeblikkeligt grip
- Forlænger remmes levetid
- Sikrer smidighed og kontakt
- Modvirker at remme revner, størkner eller flosser

Belt Dressing
55008000 / 300ml spray

Spatter Release Oil Free



- Oliefri og vandbaseret
- Varmemodstandsdygtig
- Sikrer let afbørstning af svejsestænk

Spatter Release Oil Free
60005000 / 5L fluid


Spatter Release Oil Free
60006000 / 20L fluid

Chain Guard 280



- Høj temperatur conveyor og kædesmøremiddel
- Drypfri
- God til høje belastninger
- Anvendes hvor aflejring ikke ønskes f.eks. i malekabiner
- Temp. 0°C til +280°C

Chain Guard 280
50007510 / 5L fluid

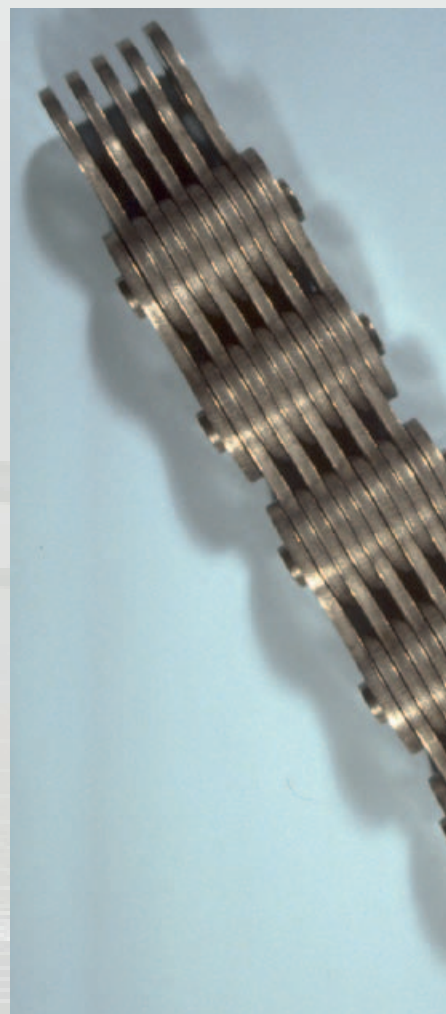

Anti-Seize



- Kobberbaseret
- Montagepasta med gode rustbeskyttende egenskaber
- Beskytter mod sammenrustning og tæring
- Let at adskille op til 1100°C
- Smelter og løber ikke
- Til skruer, bolte, møtrikker, pakninger mm.

Anti-Seize Compound
51002000 / 85g

Anti-Seize Spray
51001000 / 400ml spray

Anti-Seize Compound
51003000 / 500g

Anti-Seize Stainless



- Vand- og kemikalie resistent montagepasta til beskyttelse af bl.a. rustfrit stål
- Beskytter mod sammenrustning og tæring
- Let at adskille op til 1100°C
- Smelter og løber ikke
- Til skruer, bolte, møtrikker, pakninger mm.

Anti-Seize Stainless
51005050 / 500g

SAPPHIRE® 1, NLGI 1



SAPPHIRE® 1
48035000 / 400g

- Universal leje-fedt der holder 3 gange så længe som konventionel leje-fedt
- Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse
- Anvendes hvor smørelinjerne er anbragt i lang afstand fra lejerne
- Forlænger smøreintervallerne
- Temp. -30°C til +150°C

SAPPHIRE® 2, NLGI 2



SAPPHIRE® 2
48035100 / 400g

- Universal leje-fedt der holder 3 gange så længe som konventionel leje-fedt
- Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse
- Forlænger smøreintervallerne
- Temp. -30°C til +150°C

SAPPHIRE® Aqua 2, NLGI 2



SAPPHIRE® Aqua 2
48078040 / 380g

- Leje-fedt designet til at give bedre modstanddygtighed over for vandudvaskning. Til brug i alle typer af kugle-, rulle- og glidelejer
- God ydeevne selv når det er neddykket
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Forlænger smøreintervallerne
- Yderst belastbar og slidstærk
- Temp.: -20°C til +150°C

SAPPHIRE® Aqua-Sil, NLGI 3/4



SAPPHIRE® Aqua-Sil **SAPPHIRE® Aqua-Sil** **SAPPHIRE® Aqua-Sil**
48046500 / 85g 48047000 / 500g 48049400 / 18kg

- Højtemperatur halvtransparent silicone fedt der er drikkevandsgodkendt
- Godkendt til brug ved kold og varmt drikkevand
- Har britisk WRAS godkendelse
- Egnede til smøring af langsomtgående lejer, glideføringer, vanger o.l. i aggressivt miljø
- Ideel til montering af O-ringe i luftcylindre o.l.
- God resistens overfor kemikalier, olie, vand og gasser
- Kompatibel med de fleste gummi- og plastktyper
- Temp.: -40°C til +200°C

SAPPHIRE® Premier, NLGI 2



SAPPHIRE® Premier
48078000 / 380g

- Alsidig, fuldsyntetisk fedt med PTFE til alle typer af rullelejer der opererer under ekstreme forhold
- Ekstremt bredt temperaturinterval
- Egnede til højhastighedslejer i bl.a. el-motorer og ventilatorer
- Ideel som elektrisk kontaktfedt
- Kompatibel med det meste gummi og plast
- Temp.: -50°C til +200°C

SAPPHIRE® Hi-Load 2



SAPPHIRE® Hi-Load 2
48078060 / 400g

- Kraftig sæbe smørefedt, der indeholder MoS₂ for at øge lejerens levetid
- Specielt velegnet til langsomkørende lejer der udsættes for store belastninger, stød og vibrationer
- Revolutionerende multi kompleks fedt
- God korrosionsbestandighed
- Temp.: -30°C til +150°C

SAPPHIRE® Hi-Load 2
48078062 / 5kg



RTD® Spray/Liquid



- Skæreolie til rømning, gevindskæring, fræsning, boring mm. i hårde metaller
- Længere standtid på værktøjer
- Større skærehastighed
- Flot overfladefinish

RTD® Spray
58001000 / 400ml

RTD® Liquid
58002000 / 400ml

RTD® Liquid
58004000 / 5L

RTD® Compound



- Skærepasta til rømning, gevindskæring, fræsning, boring mm. i hårde metaller
- Længere standtid på værktøjer
- Større skærehastighed
- Flot overfladefinish

RTD® Compound
58007000 / 50g

RTD® Compound
58008000 / 500g

RTD® Compound
58009000 / 5kg

RTD® TRI-LOGIC®



- Vandopløselig skæreolie
- Lugt svag
- Forstærker køle-/smøremidlet
- Indeholder ikke mineralolie
- Vandblandbar og let at fjerne

RTD® TRI-LOGIC®
58012000 / 350ml

RTD® TRI-LOGIC®
58012300 / 200L

RTD® Chlorine Free Liquid



- Klorfri skæreolie til den sværeste metalbearbejdning
- Indeholder ikke mineralolie
- Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring mm.
- Forlænger værktøjets levetid

RTD® Chlorine Free Liquid
58011100 / 350ml

RTD® Chlorine Free Liquid
58011200 / 5L

RTD® Chlorine Free Compound



- Klorfri skærepasta til den sværeste metalbearbejdning
- Indeholder ikke mineralolie
- Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring mm.
- Forlænger værktøjets levetid

RTD® Chlorine Free Compound
58011510 / 450g

RTD® Chlorine Free Compound
58011520 / 4,5kg



ULTRAFORM 2030



- Højtryksadditiveret vandblandbar træk- og stanseolie
- Fremragende bæreevne
- Forebygger rivninger
- Anvendes ren eller fortyndet med vand

ULTRAFORM 2030
67028000 / 20L

ULTRAFORM 8441



- Højtydende ester baseret syntetisk smøremiddel
- Til tåge- og dråbesmøring
- Giver høje standtider
- Let biologisk nedbrydelig

ULTRAFORM 8441
67035008 / 5L

ULTRAFORM 8441
67035009 / 18kg

ULTRAGLIDE® X5 / X10



- Vangesmøremiddel
- X5: ISO VG68 / X10: ISO VG220
- Højt raffineret mineralolie
- Kan anvendes som vange-, hydraulik- og gearolie
- Eliminere „stick slip“ problemet på vanger

ULTRAGLIDE® X5
66004000 / 5L

ULTRAGLIDE® X5
66006000 / 60L

ULTRAGLIDE® X10
66009000 / 203L

ULTRAGLIDE® X5
66005000 / 20L

ULTRAGLIDE® X5
66007000 / 205L

Hi-Power H-LP



- Hydraulikolieserie i følgende viskositeter: ISO VG 32, 46 og 68
- Zink fri
- Forenelighed med elastomere
- Fremragende slid-/korrosionsbeskyttende egenskaber
- Gode anti-skum egenskaber

Hi-Power H-LP 32
66010000 / 180kg

Hi-Power H-LP 46
66011000 / 180kg

Power H-LP 68
66012000 / 180kg

ULTRAGRIND 460N



- Fuldsyntetisk slibevæske til hårdmetal
- Forhindrer udvaskning af kobolt
- Reducerer risikoen for allergi
- Meget skumsvag
- Giver god midlertidig korrosionsbeskyttelse

ULTRAGRIND 460N
57025601 / 20L

ULTRACUT® 250 Plus



- Universal køle-/smøremiddel
- Til let og medium spåntagning
- Afviser vange- og hydraulikolie
- Lavtskummende - højt mineralolieindhold
- God som boreolie

ULTRACUT® 250 Plus
57009501 / 1L

ULTRACUT® 250 Plus
57009500 / 5L

ULTRACUT® 250 Plus
57009510 / 20L

ULTRACUT® 260



- Lang levetid
- Stærkt EP-ladet
- Modstår store tryk i hårde ståltyper inkl. rustfrit stål, nikkel legeringer og titanium
- Velegnet til save-, bore-, dreje- og fræseoperationer

ULTRACUT® 260
57010000 / 5L

ULTRACUT® 260
57012000 / 60L

ULTRACUT® 260
57013000 / 200L

ULTRACUT® 370 Plus



- Højtfortyndbar universal skære- og slibevæske
- Semisyntetisk
- Til let og medium bearbejdning af alle typer slibning
- Blandingsforhold max 1:70

ULTRACUT® 370 Plus
57018000 / 5L

ULTRACUT® 370 Plus
57019000 / 20L

ULTRACUT® 370 Plus
57020000 / 60L

ULTRACUT® 390H



- Universal semisyntetisk køle-/smøremiddel med 40% mineralolie til alle typer stål og metal
- Til let og medium bearbejdning
- Sikrer lang sump levetid
- Beskytter mod korrosion

ULTRACUT® 390H
57022000 / 5L

ULTRACUT® 390H
57024000 / 60L

ULTRACUT® 390H
57023000 / 20L

ULTRACUT® 390H
57025000 / 200L

ULTRACUT® EP 483



- Baseret på syntetiske esterolier, uden aminer, borsyre, klor eller nitrit
- Gode køle-/smøreegenskaber
- God modstandsdygtighed over for mikroorganismer

ULTRACUT® EP 483
57025002 / 20L

ULTRACUT® V639



- Til svær bearbejdning
- Amin og borsyrefri
- Højt indhold af EP additiver, giver ekstra smøring ved svære / krævende opgaver
- Afviser vangeolie
- Hudvenlig

ULTRACUT® V639
57025091 / 60L

ULTRACUT® V639
57025092 / 200L

ULTRACUT® EP 655



- Højt indhold af EP additiver
- Uden aminer, borsyre og klor
- Lav pH-værdi
- Hudvenlig
- Til kobber, messing og aluminium

ULTRACUT® EP655
57025120 / 200L

ULTRACUT® V731

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- God til slibning
- Uden borsyre, adminer og klor
- Microoliepartikler
- pH-værdi: 7,5-8,8
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende

ULTRACUT® V731
57025449 / 60L

ULTRACUT® V731
57025450 / 200L

ULTRACUT® V739

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Uden borsyre, adminer og klor
- Velegnet til centralanlæg
- Microoliepartikler
- pH-værdi: 7,5-8,8
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende

ULTRACUT® V739
57025453 / 20L

ULTRACUT® V739
57025454 / 60L

ULTRACUT® V739
57025455 / 200L

ULTRACUT® V863 EP

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Velegnet til centralanlæg
- Microoliepartikler
- pH-værdi: 9,1
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller samt støbejern
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende

ULTRACUT® V863 EP
57025490 / 200L





NSF Produkter fra Kema® og Rocol®
Fremragende inden for fødevareregistrerede
vedligeholdelsesprodukter til industrien

ROCOL® har over 130 års erfaring i fremstilling af special smøremidler til industrien. Dette sikrer at vores tekniske produktviden er understøttet af stor erfaring og kendskab.

Udvikling og erfaring har resulteret i, at vi i dag kan levere FOODLUBE® serien af NSF H1 registrerede smøremidler.

Med stor vægt på sikkerheden er den komplekse FOODLUBE® serie udviklet ved brug af kun FDA listede ingredienser og opfylder ikke kun NSF godkendelsen, men også DIN V-10517, AQIS og CFIA standarderne.

Alle produkter i FOODLUBE® serien er NSF-H1 registrerede, og dermed absolut fødevareresikrede. Hjælper endvidere med til at forbedre effektiviteten på grund af stærkt reducerede omkostninger og færre nedbrud i produktionen.

Gennem tæt samarbejde med førende fødevarer virksomheder, har Rocol® opnået stor erfaring med implementering af fødevareresikrede vedligeholdelsesprodukter, som følger den gældende lovgivning om fødevareresikkerhed.

FOODLUBE®'s brede produktsortiment giver mulighed for, at dække alle behov for smøring i hele virksomheden.

Kema® er også med sit udvalg af fødevareregistrerede produkter et godt supplement til FOODLUBE® serien.



Den erfaring ROCOL® igennem mange år har fået via samarbejdet med de førende indenfor levnedsmiddel-industrien, giver os i dag muligheden for at kunne tilbyde den bedste rådgivning om hvordan smøring og fødevare-sikkerhed sammen bliver implementeret på bedst mulig måde i produktionen.

Den internationalt gældende NSF registrering er din garanti for uafhængig vurdering af sikker fødevaregodkendt smøring.

NSF er den eneste internationale registrerende uafhængige myndighed der tester og fødevareregistrerer smøremidler.

NSF har fastholdt de samme testprocedurer og kategoriseringer som tidligere er etableret af USDA (Det amerikanske fødevareministerium). Smøremidler der er godkendt til fødevareindustrien, og hvor lejlighedsvis kontakt kan forekomme, vil være registreret under kategorien H1 sammen med et 6 cifret godkendelsesnummer.

ROCOL® Care

ROCOL® Care er et simpelt og effektivt vedligeholdelsesprogram der understøtter systematisk vedligehold. Ved implementeringen af ROCOL® Care i virksomheden bliver alle smørestederne dokumenteret med hvor de er, hvilket smøremiddel der skal anvendes, og hvor ofte der skal smøres.

ROCOL® Care laves i et EDB program hvorfra man kan lave udtræk på dag-, uge- eller månedslister, over hvad der skal laves. Dette sikre at det er de korrekte smøremidler der anvendes og på de rigtige steder. Produktionsapparatet bliver periodisk gennemgået, og resultatet er bedre vedligeholdelse samt at havarier minimeres markant.



Alle NSF registrerede produkter er listet på www.nsf.org.

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid



- NSF-registreret, H1
- Opløser og fjerner hurtigt fastbrændt sukker og sødestoffer fra alle overflader
- Efterlader en fin film som beskytter mod fastbrænding
- Temp. +5°C til +95°C

Sugar Dissolving Fluid
49002700 / 500ml spray
49002750 / 5L

FOODLUBE® Dismantling Spray



- NSF-registreret, H1
- Rustopløser på spray
- Hurtig virkende rustopløser
- Fremragende penetration
- Løser fastgroede og korroderede emner
- Temp.: -20°C til +110°C

Dismantling Spray
49002001 / 300ml spray

FOODLUBE® Chain Spray



- NSF-registreret, H1
- Til kæder og conveyors under hårde arbejdsbetingelser
- Klæbrigt og stærkt vedhæftende
- Kraftigt penetrerende og vandafvisende med høj bæreevne.
- Yder fremragende rust- og slidbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +150°C.

Chain Spray
49001000 / 400ml spray
49002005 / 5L


FOODLUBE® Spray



- NSF-registreret, H1
- All-round universal-smøremiddel som bruges til alle lette og medium smøreopgaver af små lejer, bøsninger og bevægelige dele
- Giver god korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +110°C

FOODLUBE® Spray
49002000 / 300ml spray

FOODLUBE® Precision Silicone Spray



- NSF-registreret, H1
- Farveløs silicone spray der kan anvendes som slipmiddel på knive, forme, slisker mm. Til let smøring af f.eks. små lejer, glidere og kæder som ikke må give afsmætning til omgivelserne.
- Temp.: -50°C til +200°C.

Precision Silicone Spray
55009000 / 400ml spray

FOODLUBE® Multi Paste Montagepasta



- NSF-registreret, H1
- Kan også bruges til smøring af bøsninger, glidere og små åbne gear
- Modvirker rivninger, specielt på rustfri bolte
- Velegnet til smøring hvor høj temperatur forekommer
- Kraftigt klæbende og modstår vandudvaskning
- Temp.: -30°C til +450°C

Multi Paste
49002400 / 85g
49002410 / 500g



**FOODLUBE®
Hi-Temp 2 NSF**


- NSF-registreret, H1
- Halv transparent silicone fedt forstærket med PTFE
- Beregnet til langsomt-gående lejer mm. på høj temperatur applikationer
- God resistens mod kemikalier
- Temp.: -20°C til + 200°C.

Hi-Temp 2
49002065 / 380g

**FOODLUBE®
Universal 2 NSF**

- NSF-registreret, H1
- Universal hvid fedt der kan bruges til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer
- Meget høj bæreevne som giver gode slid og belastningsegenskaber
- Gode egenskaber mht. vandudvaskning og til smøring ved meget lave temperaturer
- Temp.: -50°C til + 160°C.

Universal 2
49002045 / 380g

**FOODLUBE®
Extreme, NLGI 2 NSF**

- NSF-registreret, H1
- Universal fedt der specielt er udviklet til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i områder hvor der vaskes meget
- Har fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber som sammen med høj bæreevne giver ekstrem lang levetid på lejer
- Temp.: -30°C til + 160°C.

Extreme
48999051 / 380g

**FOODLUBE®
Multi-Lube NSF**

- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk super universal multiole med PTFE
- Til effektiv smøring af kæder, glideføringer, lejer mm.
- Gode penetrerende egenskaber
- Leveres i 500 ml trigger flaske som kan genopfyldes
- Temp.: -50°C til + 180°C

Multi-Lube
49002600 / 500ml trigger
49002650 / 5L

**FOODLUBE®
Hi-Torque NSF**

- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk gearolieserie
- Sikrer excellent smøring og beskyttelse af alle typer gear
- Klæber utroligt godt til tandhjulene
- FZG test niveau 12
- Viskositeter: ISO VG 150, 220, 320 og 460
- Temp.: -20°C til + 150°C.

Hi-Torque 320
54001062 / 20L

Hi-Torque 220
54001056 / 20L

**FOODLUBE®
Hi-Power NSF**

- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk hydraulikolie serie
- Optimal blanding af additiver sikrer et meget bredt arbejdsområde
- Minimal skumdannelse
- Speciel velegnet som luftolie, til hydraulik systemer og kompressorer
- Viskositeter: ISO VG 22, 32, 46, 68 og 100
- Temp.: -20°C til + 100°C

Hi-Power 32
49002354 / 20L

**FOODLUBE®
WD Spray NSF**

- NSF-registreret, H1
- Kraftigt vandfortrængende universalsmøremiddel med PTFE
- Gode slid-, belastnings- og korrosionsegenskaber
- Silicone fri
- Super penetrerende
- Temp.: -50°C til + 120°C.

WD Spray
49002900 / 300ml spray

**FOODLUBE®
Ultra, NLGI 2/3 NSF**

- NSF-registreret, H1
- Specialfedt
- Extremt vedhæftende
- Beregnet til glideføringer, glidestænger på slagterier, kurvehjul, åbne gear, store glidelejer, stålwire, og andre steder, hvor meget stor vedhæftning kræves
- Yder fremragende korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -15°C til + 160°C.

Ultra
48999076 / 380g

**FOODLUBE®
HT 240 NSF**

- Fuldsyntetisk højtemperatur kædeolie
- Specielt til kæder og conveyor baner i ovne og lignende, hvor der kræves stor slidstyrke, korrosionsbeskyttelse og vedhæftning
- Ideel til brug i automatsmøreapparater til kæder
- Temp.: op til + 240°C.

HT 240
49002120 / 20L





LPS® 1 Fedtfrit Smøremiddel NSF



- NSF-registreret, H2
- Snavs- og støvafvisende
- Hurtigvirkende penetration
- Smører, renser, beskytter og fortrænger fugt
- Opløser og fjerner fedt og olie
- Fremragende som fugtfortrænger
- Forhindrer korrosion med ultratynd fedtfri film
- Ideel til brug i ultrasoniske rensere
- Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling og andre overflader

LPS® 1
36S01400 / spray
36S01128 / 1gal (3,78L)

36S00105 / 5gal (18,9L)
36S01205 / 208L

LPS® 2 Industrielt Smøremiddel NSF



- NSF-registreret, H2
- Ikke tørrende, olieagtig film
- Langtidsvirkende smøreevne
- Løser fastrustedede dele
- Beskytter mod korrosion i op til 1 år
- Fugtfortrængende
- Uovertruffen til beskyttelse af hånd- og maskinværktøj
- Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler eller silicener
- Ikke ledende
- Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling m.m

LPS® 2
36S02400 / spray
36S02128 / 1gal (3,78L)

36S00205 / 5gal (18,9L)
36S02205 / 208L

LPS® 3 Heavy-Duty Korrosionsbeskyttelse NSF



- NSF-registreret, H2
- Transparent, voksagtig film som forbliver blød
- Stopper rust og korrosion, beskytter i op til 2 år
- Gennemtrænger og fordriver fugt og vand fra alle metaldele
- Smører og beskytter på samme tid
- Ekstra stærk smøremiddel, stabil og god vedhæftning
- Modstår fugtighed, sand, snavs, støv og vibrationer
- Forhindrer afskalning eller tråddannet korrosion på aluminium
- Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler eller silicener
- Ikke ledende

LPS® 3
36S03400 / spray
36S03128 / 1gal (3,78L)

36S00305 / 5gal (18,9L)
36S03205 / 208L

LST Spray Rustopløser NSF



- NSF-registreret, H2
- Rustopløser med lav overfladespænding
- Frigør hurtig rust og andre dele, der sidder fast
- Dynamisk skumvirkning
- Angriber rust og korrosion
- Smører og beskytter metaloverflader
- Fjerner fugt
- Højt flammepunkt

LST Spray
36S19400 / spray

Precision Clean



- NSF-registreret, C1
- Fjerner genstridige pletter og snavs som fedt, olie, slam, sod, blæk m.m.
- Butyl-fri
- Indeholder ikke klor- eller petroleumsholdige opløsningsmidler, blegemidler, ammoniak eller slibemidler.
- Emulgerbar med vand
- Kan anvendes universalt
- Efterlader en helt ren overflade efter skylning/spuling
- Trigger er klar til brug

LPS® Precision Clean
36S27800 / 800ml trigger
36S02701 / 1gal (3,78L)

36S02705 / 5gal (18,9L)
36S27205 / 208L

Workplace Handcleaner Towel

Aftørringsserviet



- Renser dybt uden indhold af slibende partikler
- Fjerner hurtigt fastgroet snavs på hænder, værktøj og alle øvrige overflader
- Sikrer bløde, smidige og rene hænder
- Forbedrer arbejdspladsens produktivitet ved reduktion af kostbar rengøringstid

Workplace Handcleaner Towel
36S09200 / 72 stk.

LPS® CFC Free Cleaner



- NSF-registreret, K2
- Ideel til elektriske/elektroniske og følsomme dele
- Renser og affedter fintfølede præcisionsmekanismer
- Tænger ind og fjerner f.eks. lettere snavs, olie og fedt
- Hurtig fordampende
- Afskylning er ikke nødvendig
- Efterlader ingen affaldsprodukter
- God opløsningssevne
- Uskadelig for plastik og metal
- Mild lugt

CFC Free Cleaner
36S31400 / spray
36S31005 / 1gal (3,78L)

36S03105 / 5gal (18,9L)
36S31205 / 208L

PreSolve® Afreenser



- NSF-registreret, C1
- Efterlader ingen rester og afskylning er ikke nødvendig
- Fjerner hurtigt og effektivt, klæbestoffer, fedt, gummirester, blæk, olie, ikke hærdet maling, pakninger, lak og voks
- Ikke ledende
- Uskadelig for metal og de fleste kunststoffer
- Ikke brandbart drivmiddel
- Kontrolleret fordampning fremmer grundig rensning efter hurtig og let affedtning der med fordel kan anvendes til luftkompressorer, generatorer, lejer, kæder, kabler, kraner, elektriske motorer, gaffeltrucks, benzin- og dieselmotorer, gear, højspændingsforbindelser, værktøj, taljer, stikforbindelser m.v.

Presolve
36S14400 / spray
36S01428 / 1gal (3,78L)
36S01405 / 5gal (18,9L)

ZeroTri® Afreenser



- NSF-registreret, C1
- Heavy-duty penetrerende afreenser
- Efterlader ingen affaldsprodukter og afskylning er ikke nødvendig
- Hurtig virkende afreenser til diverse udstyr
- Hurtig virkende afreenser der let fjerner f.eks. olie, fedt, voks, tjære, bremsevæske m.m.
- Ikke ledende
- Uskadelig for de fleste materialer

ZeroTri®
36S35400 / spray
36S03528 / 1gal ((3,78L))

36S03505 / 5gal (18,9L)
36S35205 / 208L





***ITW* Spraytec Nordic**

Priorsvej 36 . DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 64 44 . order@itw-scan.com
www.itw-scan.com



KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
DS/EN
ISO 9001